



品名 806-960MHz 8DBI 室外定向八木天线  
型号 G13207B

- ✓ 室外 806-960MHz 8 单元定向八木天线
- ✓ 频率: 806-960MHz
- ✓ 增益: 8DBI
- ✓ 水平/垂直角度: 50+3/55+3 度
- ✓ N 公头
- ✓ 10M RG58U 线材





# 深圳市吉兴通科技有限公司


深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标	
产品型号	G13207B
频率范围	806-960MHz
增益	8DBI
驻波比	≤1.5
输入阻抗	50Ω
极化方式	垂直极化/水平极化
前后比	≥15dB
水平面半功率角度	50±3°
垂直面半功率角度	55±3°
最大输出功率	50W
雷电保护	直流接地
机械指标	
工作温度	-40 ~ + 65
接口型号	N 公头
线材型号	RG58U
线材长度	10M
天线重量	700g
支撑杆	Φ35~φ55mm
天线尺寸	430*165mm
抗风强度	210km/h
辐射单元格	5
包装尺寸	48*33*44CM / 20PCS
包装重量	13.4KG

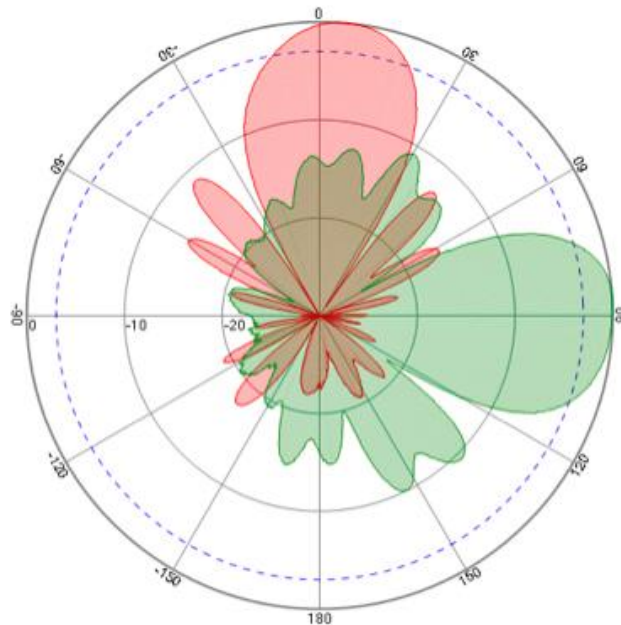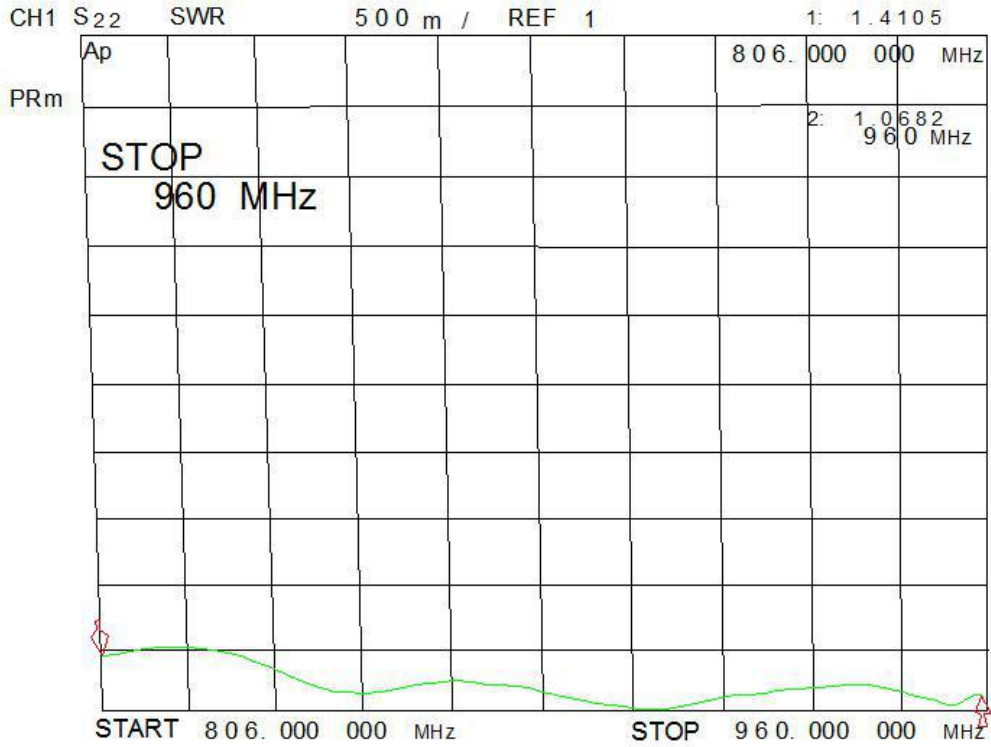

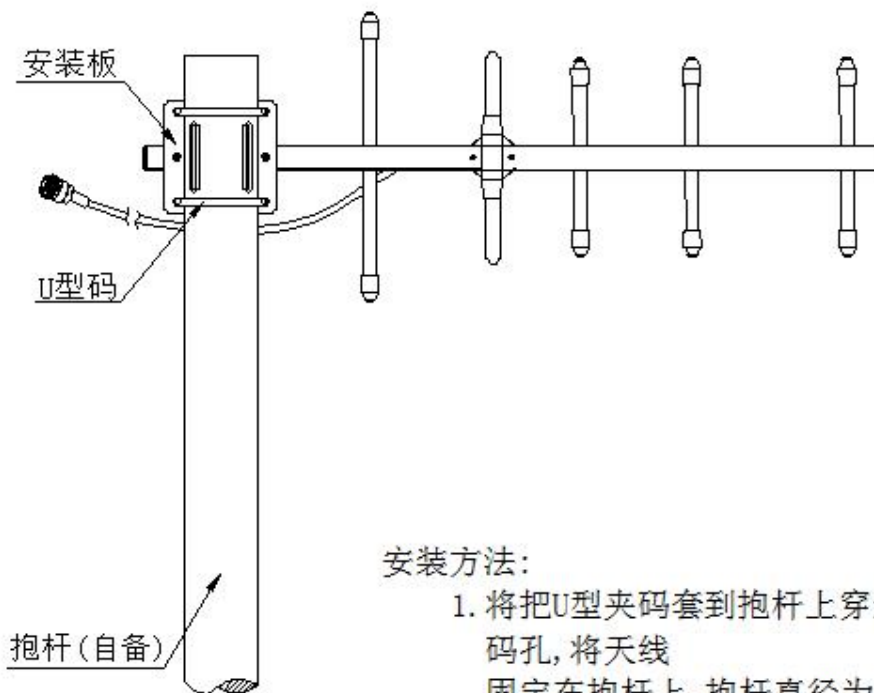

### 安装方法:

1. 将把U型夹码套到抱杆上穿过天线安装板上的夹码孔, 将天线固定在抱杆上, 抱杆直径为( $\varnothing 35$ - $\varnothing 50$ mm).
2. 再将馈线与天线连接器连接; 并做好防水处理. 找到天线接收信号最佳方位, 紧固螺母;