

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 698/2700MHz 5/7DBi 橡皮套天线
型号 G15528C

- ✓ 室内全向 4G 橡皮套天线
- ✓ 频率: 698-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 5/7DBi
- ✓ SMA 公头



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话:0755 89390978 传真:0755 89390979





电性能指标	
产品型号	G15528C
频率范围	698-960/1710-2700MHz
增益	5/7DBi
驻波比	≤2.0
输入阻抗	50Ω
极化方式	垂直极化
水平面半功率角度	360°
垂直面半功率角度	85°
最大输入功率	50W
防雷保护	直接地流
机械指标	
工作温度	-40℃~ + 65℃
连接器型号	SMA 公头
天线重量	48g
天线尺寸	Φ14*(375±3)mm
颜色	黑色
包装尺寸	/
包装重量	/

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
 电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979



3

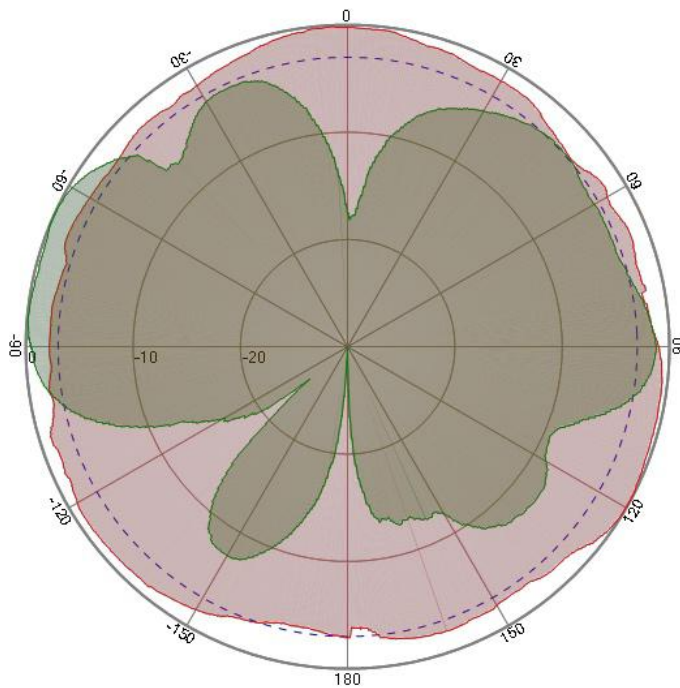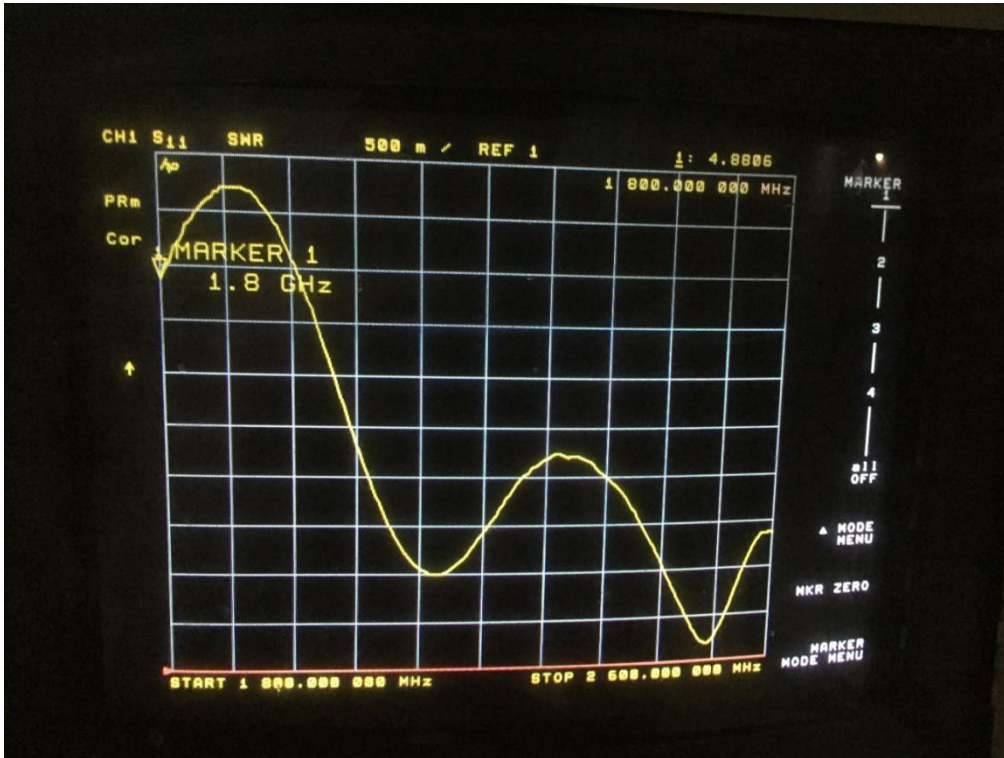

测试频率: 1800
 测试时间: 2013-9-2
 测试平面: 水平面主极化
 极化方式: 垂直
 峰值电平: -47.28
 3dB宽度: 0.00
 前后比值: 1.91
 比对增益: -15.97
 TCH(0): -47.28

测试频率: 1800
 测试时间: 2013-9-2
 测试平面: 垂直面主极化
 极化方式: 水平
 峰值电平: -48.36
 3dB宽度: 52.24
 左一旁瓣: 7.64
 左二旁瓣: 13.37
 左一零深: 25.36
 右一旁瓣: 3.47
 右二旁瓣: 3.21
 天线倾角: -165.54

Gain: 3.99

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979

